ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
- 2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентилящию с температурой воздуха не ниже 10^{0} С и не выше $+40^{0}$ С, относительной влажности 65-85%.
- 3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
- 4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
- 5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.
- 6. В мебели, имеющей крепление болгами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать их.
- 7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных
- 9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
- 10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- 11. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- 1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
- 2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
- 3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвига-
- 4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
- 5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответ-

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

Пото выпуско изпания

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012. ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

дата выпуска изделия	
Дата реализации	
(печать магазина)	
Вид доставки	
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен	
Талон сохранять до истечении гарантийного срока.	(подпись покупателя)

Талон сохранять до истечении гарантийного срока.

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05

отрезать и приклеить



Россия, Республика Марий Эл

г.Волжск, ул.Горная, д.1

www.fant-mebel.ru


Мебель для детской серии **ΟΜΕΓΑ – 18** Кровать 2-х ярусная

1ндекс Ж2-02/2-18.10 Пр. НМФ 0005.01.18.10.00.00

Соответствует ТР ТС 025/2012, FOCT 16371-2014, FOCT 19917-2014. № TC RU C-RU.OC13.B.03757

Дата выпуска Гарантийный срок 12 мес. Срок службы 5 лет.

ИП Феоктистов А.А.

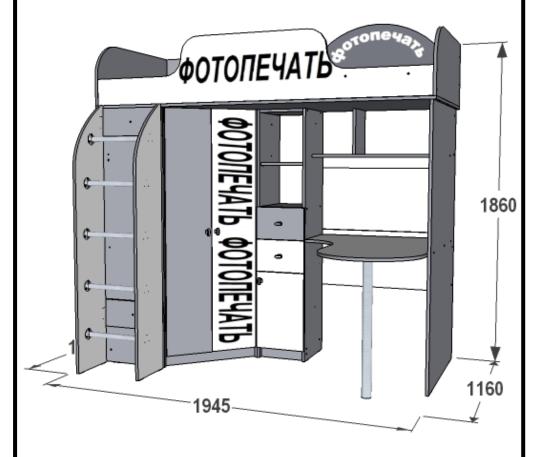

Мебель для детской серии ΟΜΕΓΑ 18 КРОВАТЬ 2-х ЯРУСНАЯ

Инд. Ж2-02/2-18.10 Пр. НМФ 0005.01.18.10.00.00 Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

кровати 2-х ярусной серии "Омега 18" УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка, которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№ дет	Название	Мат-ал	Размеры мм	Кол-во	№ укак
22	Основание	ЛДСП	1944*850*16	1	1
24	Спинка	ЛДСП	1910*360*16	1	1
3	Бок	ЛДСП	1484*803*16	1	
4, 5	Бок	ЛДСП	1484*820*16	2	2
28	Стенка горизонтальная	ЛДСП	776*225*16	1	2
29	Столешница	ЛДСПцв	1076*776*16	1	
1, 2	Бок	ЛДСП	1484*394*16	2	
10	Средник	ЛДСП	1387*394*16	1	3
14, 15	Бок	ЛДСП	1484*345*16	2	
12	Планка	ЛДСП	395*160*16	2	
16	Цоколь	ЛДСП	268*64*16	1	
19(2), 20(2)	Деталь ящика	ЛДСП	128*210*16	4	
21	Деталь ящика	ЛДСП	128*300*16	4	
23	Спинка	ЛДСП	850*360*16	2	4
25	Стенка вертикальная	ЛДСПцв	1076*345*16	1	4
26	Стенка вертикальная	ЛДСПцв	1076*345*16	1	
47	Дно ящика	ЛДВП	242*300*4	2	
48	Задняя стенка	ЛДВП	578 *296*4	1	
49	Задняя стенка	ЛДВП	838 *296*4	1	
6*, 6	Бок лестницы	ЛДСПцв	1500*280*16	2	5
7, 8	Стенка горизонтальная	ЛДСП	786*786*16	2	
9	Цоколь	ЛДСП	64*596*16	1	
17	Стац. полка	ЛДСП	334*394*16	1	
18	Полка вкладная	ЛДСП	331*385*16	2	6
11	Стенка горизонтальная	ЛДСП	268*345*16	3	U
13	Полка вкладная	ЛДСП	265*330*16	2	
27	Средник	ЛДСП	264*225*16	1	
51	Штанга	Мет.	784	1	
44	Дверь	ЛДСП	1418*276*16	1	
46	Накладка	ЛДСП	190*296*16	1	
50	Ограждение	ЛДСП	562*362*16	1	
43	Спинка	ЛДСПцв	1910*360*16	1	7
44Ф	Дверь	ЛДСПцв	1418*276*16	1	
45	Дверь	ЛДСПцв	460*296*16	1	
46*	Накладка	ЛДСПцв	190*296*16	1	

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, суровая нить. Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек. Качество мебели зависит от качества сборки. Доверяйте сборку специалистам.

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Производите сборку на ровной, жесткой поверхности, в качестве подстилочного материала можно воспользоваться упаковкой и прокладочным материалом.

- 1. Краткое описание изделия.
- Кровать двухъярусная с компьютерным столом состоит из спального места, расположенного на верхнем ярусе, шкафа для одежды и белья, расположенного под верхним ярусом, компьютерного (рабочего) стола, секции с яшиками.
- 2. Последовательность сборки изделия.

- 1. Прибить гвоздями подпятник к нижней кромке боков (поз.1-5,14,15) и бокам лестницы (поз.6,6*).
- 2. Соберите шкаф. На бок (поз.2) и средник (поз.10) установите полкодержатели. Бока шкафа (поз.1,3) закрепите к стенкам горизонтальным (поз.7,8), затем установите бока (поз.2,4). Установите средник (поз.10) шкафа, стационарную полку (поз.17) и цоколь (поз.9). Сборка шкафа производится на евровинты. Установите штангу-трубу (поз.1ш) во фланцы. На бока шкафа (поз.1,3) установите фланцы на шурупы 4*16. Закрепите на двери шкафа (поз.44, 44Ф) петли на шуруп 4*13, а на бока шкафа (поз.1,2) кронштейн петли на шуруп 4*13. Установите полки (поз.18), двери (поз.44, 44ф), прикрепите ручки.
- 3. Соберите секцию с ящиками. На бока (поз.14,15) установите полкодержатели и направляющие на шурупы 3,5*16. Бока секции (поз.14,15) закрепите к стенкам горизонтальным (поз.11), затем установите цоколь (поз.16). Сборка производится на евровинты. Выровняв бока и проверив диагональ, установите задние стенки (поз.48,49). Соберите ящики, соединив детали ящика (поз.19,20,21(2)) на евровинты. На деталь ящика (поз.19) установите накладку (поз.46) на шурупы 4*30. Проверив диагональ, установите дно ящика (поз.47). На детали ящика (поз.21) установите направляющие на шуруп 3,5*16. Закрепите на дверь (поз.45) петли на шуруп4*13, а на бок (поз.15) кронштейн петли на шуруп 4*13. Установите полки (поз.13), дверь (поз.45), прикрепите ручки, предварительно досверлив на двери (поз.45), в зависимости от варианта сборки, отверстия под ручку.
- Соберите лестницу, закрепив на бока лестницы (поз.6,6*) фланцы под трубу d 25 (ступеньки) по имеющимся наколкам под шурупы (4*16). Вставьте трубу в фланцы и закрепите. Установите планку (поз.12) на евровинты к бокам лестницы (поз.6,6*). Закрепите лестницу к боку шкафа (поз.1) на межсекционные стяжки.
- Закрепите основание (поз.22) к стенке горизонтальной (поз.7) на межсекционные стяжки и к боку (поз.5) на евровинты.
 Установите стенки вертикальные (поз.25,26), закрепив их евровинтами к бокам (поз.2,5) левый вариант или к бокам (поз.1,5) –правый вариант сборки.
- 6. Установите секцию с ящиками. На межсекционные стяжки соедините между собой бока (поз.2,14) (левый вариант сборки) или бока (поз.1.15) (правый вариант сборки).
- 7. Установите стенку горизонтальную (поз.28), столешницу (поз.29.) между боками (поз.5,15) правый вариант -или между боками (поз.5,14) левый вариант сборки, закрепите евровинтами. Установите и закрепите евровинтами средник (поз.27).
- 8. На столешницу (поз.29) установите ножку на шурупы 4*16.
- 9. Установите спинки (поз.23,24,43) на основание (поз.22) и соедините их евровинтами.
- 10. На спинке (поз.43), в зависимости от варианта сборки, досверлите 2 отверстия для установки ограждения (поз.50).
- 11. Закрепите ограждение (поз.50) на спинку (поз.43) межсекционной стяжкой.
- 12. Евровинты закройте заглушками.

! Технологические отверстия заклеить клейкой заглушкой.

Внимание: высота матраца не должна превышать 100 мм.

ФУРНИТУРА*(в пакете № 8)

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во, шт.
1	Евровинт	шт.	113
2	Евроключ	ШТ.	1
3	Заглушки	ШТ.	41
4	Заглушки самокл.	ШТ.	16
5	Направляющие ролик. 300мм	компл.	2
6	Ручка кнопка К14	ШТ.	5
	Шурупы к ручке	шт.	5
7	Полкодержатель	ШТ.	16
8	Стяжка м/секционная	ШТ.	9
9	Петля	ШТ.	2
10	Петля угловая	шт.	6
11	Подпятник	шт.	18
12	Труба 361 мм ø 25мм	ШТ.	5
13	Фланец ø 25мм	ШТ.	12
14	Ножка рег. 710 мм	ШТ.	1
15	Шуруп 3,5*16 (направл.)	шт.	16
16	Шуруп 4*13 (петли)	ШТ.	32
17	Шуруп 4*16 (фланец, ножка)	ШТ.	40
18	Шуруп 4*30 (накладка)	ШТ.	4
19	Гвозди	ШТ.	94
20	Инструкция	ШТ.	1
21	Вкладыш в инструкцию		1

⁻⁻ преоприятие оставляет за сооои право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изоелия

