

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Прихожая Граф

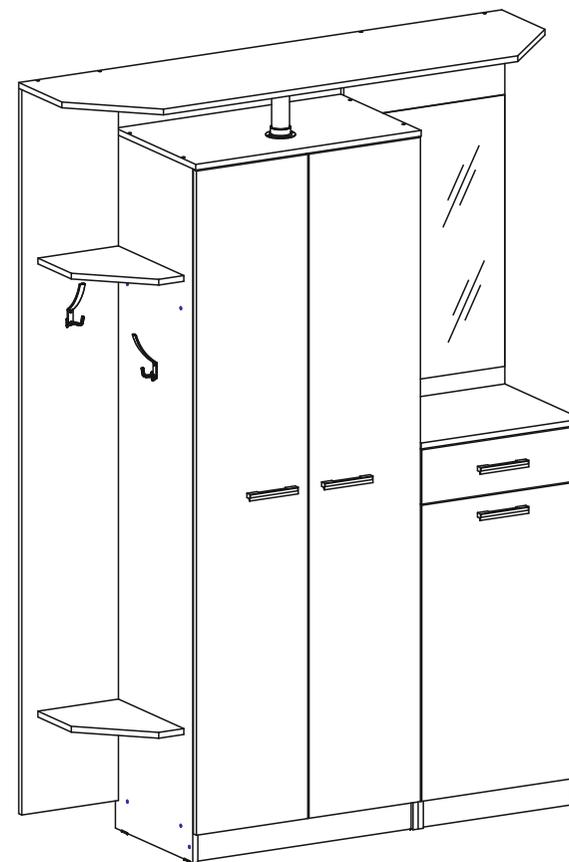

2100x1500x432 (ВxШxГ)


ООО ПО «РАУС»

(8412) 49-35-55; 69-75-59

Для крепления фурнитуры используются саморезы:

- 3,5x16 - крепятся направляющие,
- 4x16 - петли, штанга выдвигная, фланец трубы Ø50мм,
- 4x20 - крючок 3-х рожковый,
- 4x30 - ручки.

Гвоздями 2x20 крепится задние стенки из ЛДВП. После сборки модули необходимо стянуть межсекционной стяжкой 25мм, просверлив отверстия Ø5мм в произвольных местах!



Внимание !!!



Крючки устанавливаются произвольно, по месту.



регулировка петель



Сначала монтируются верхняя и нижняя петли, под которые есть разметка на боковинах, затем приворачивается средняя петля, под которую отверстия намечаются самостоятельно!

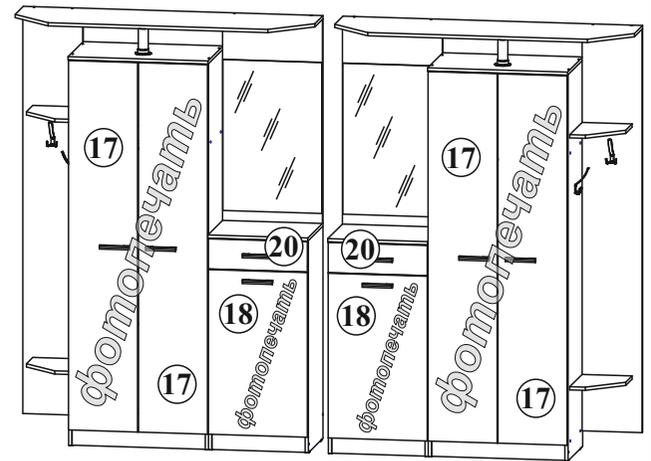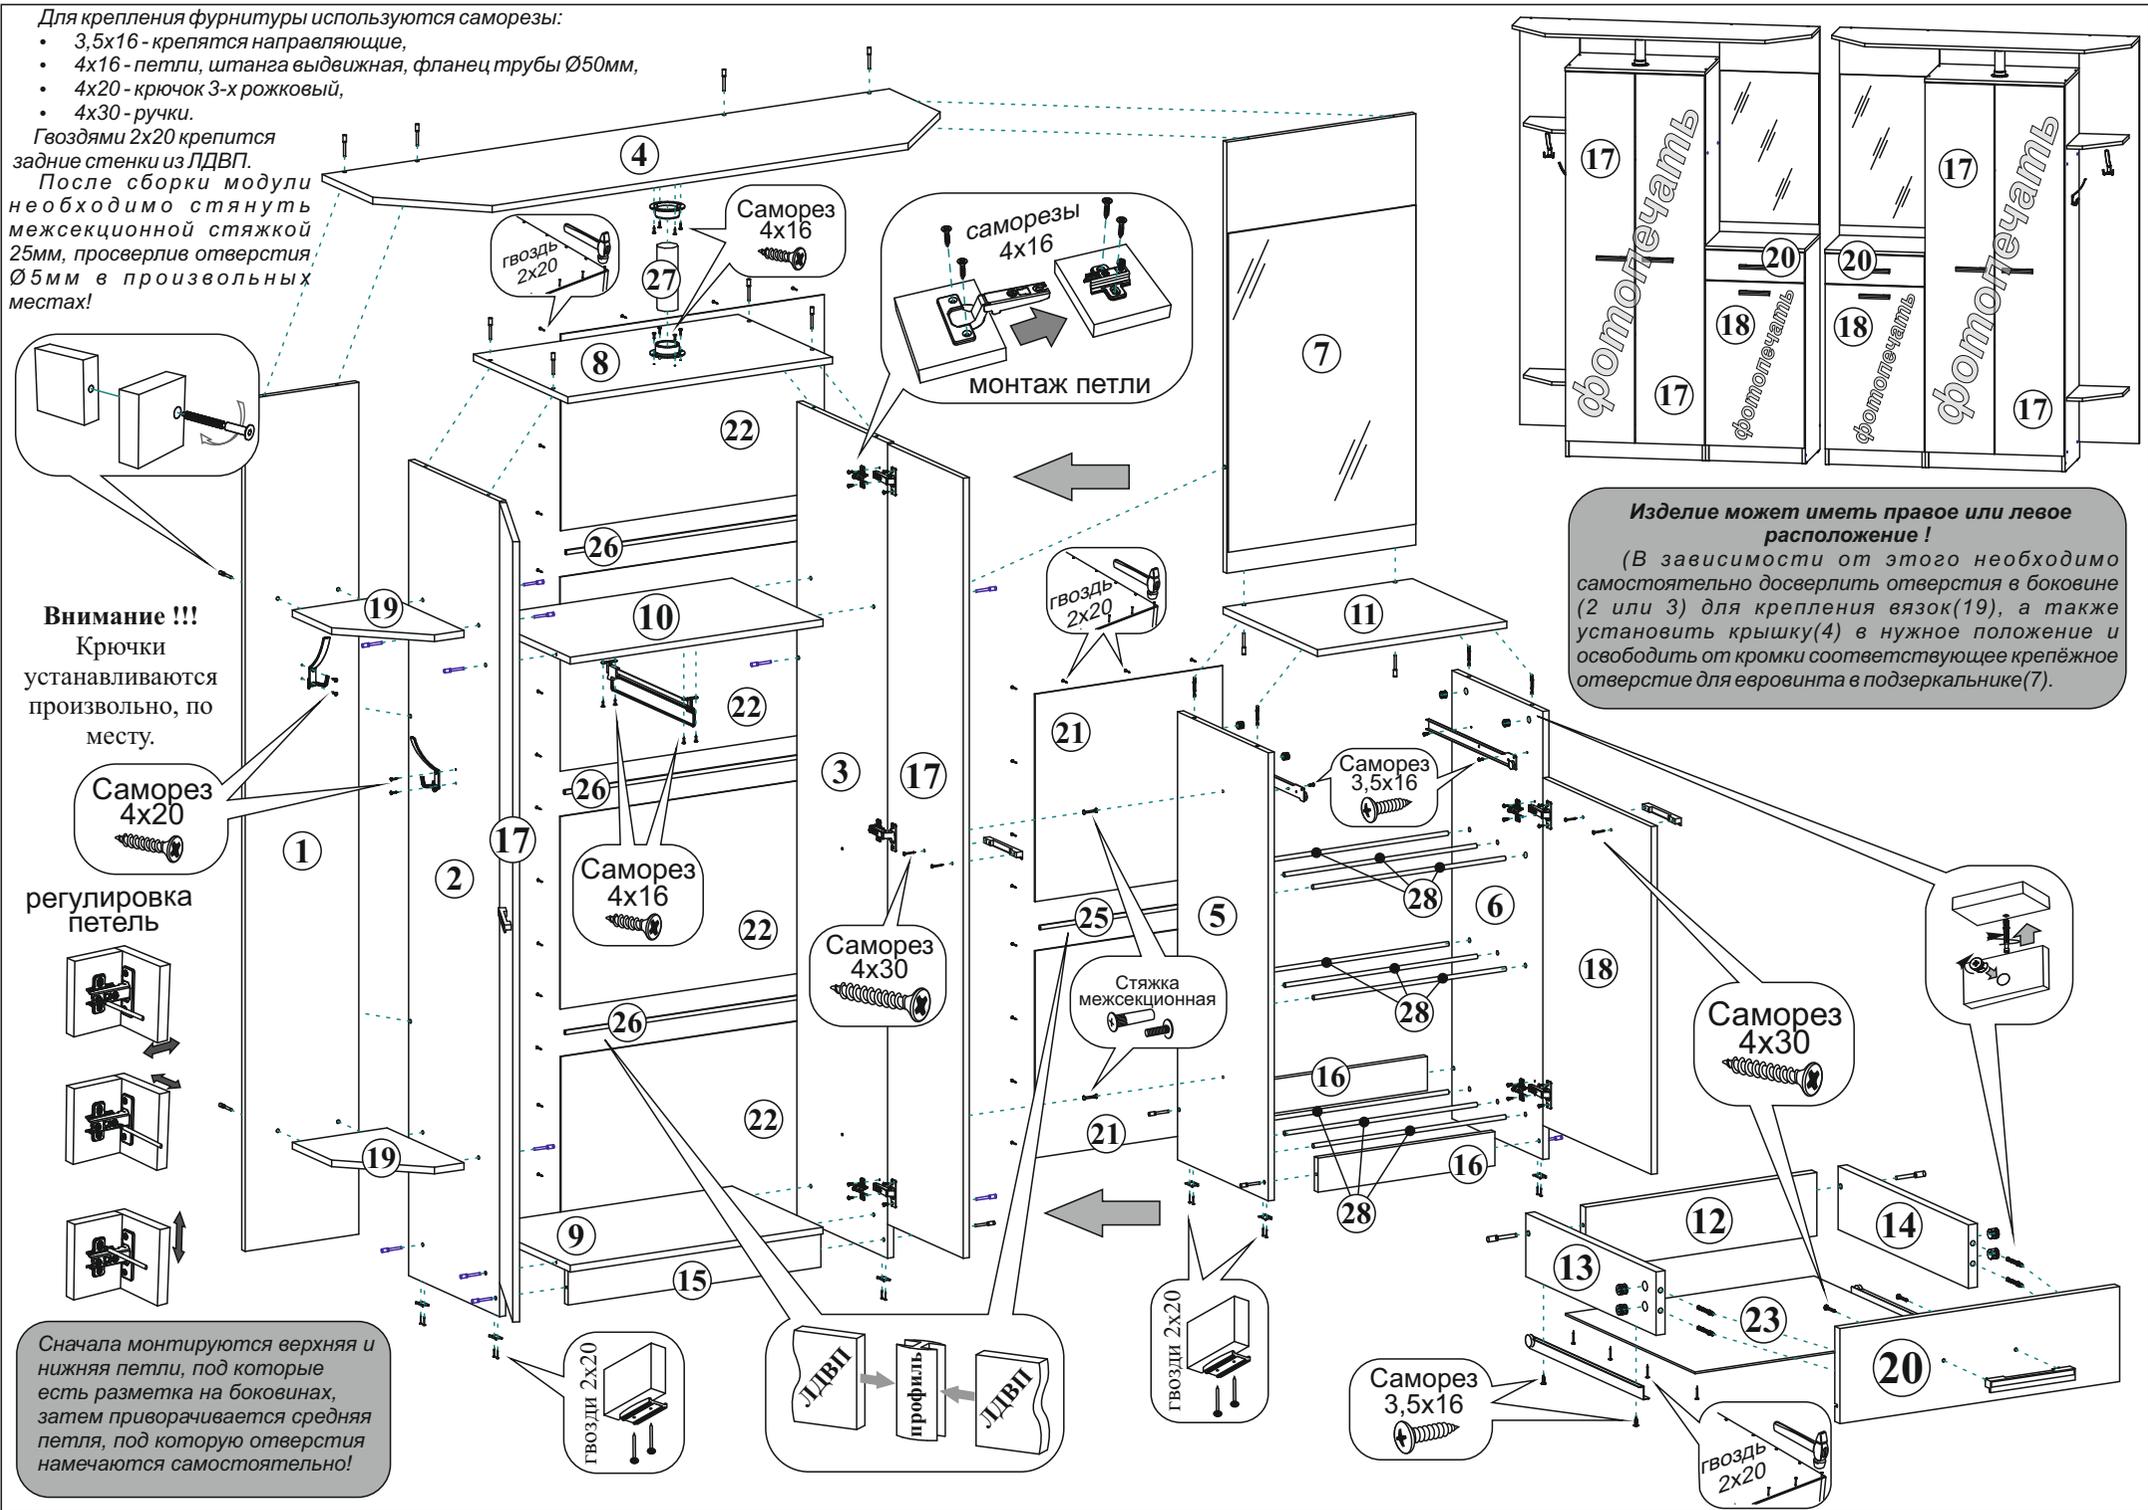

Изделие может иметь правое или левое расположение !
(В зависимости от этого необходимо самостоятельно досверлить отверстия в боковине (2 или 3) для крепления вязок(19), а также установить крышку(4) в нужное положение и освободить от кромки соответствующее крепёжное отверстие для евровинта в подзеркальнике(7).

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Задняя стенка	1	2004	300
2	Боковина левая	1	1918	416
3	Боковина правая	1	1918	416
4	Крышка	1	1500	432
5	Боковина левая	1	1054	416
6	Боковина правая	1	1054	416
7	Подзеркальник+зеркало	1	1014	500
8	Крышка	1	700	432
9	Вязка	1	668	416
10	Вязка	1	668	416
11	Крышка	1	500	432
12	Вязка ящика	1	100	410
13	Боковина ящика	1	100	400
14	Боковина ящика	1	100	400
15	Цоколь	1	80	668
16	Цоколь	2	80	468
17	Створка	2	1835	346
18	Створка	1	818	496
19	Вязка	2	250	352
20	Фасад ящика	1	150	496
23	ЛДВП ящика	1	441	398
21	ЛДВП	2	492	496
22	ЛДВП	4	462	696
27	Труба Ø50	1	149	
28	Труба хром Ø10	9	486	
26	Профиль соедин.	3	667	
25	Профиль соедин.	1	467	

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Задняя стенка	1	2004	300
2	Боковина левая	1	1918	416
3	Боковина правая	1	1918	416
4	Крышка	1	1500	432
5	Боковина левая	1	1054	416
6	Боковина правая	1	1054	416
7	Подзеркальник+зеркало	1	1014	500
8	Крышка	1	700	432
9	Вязка	1	668	416
10	Вязка	1	668	416
11	Крышка	1	500	432
12	Вязка ящика	1	100	410
13	Боковина ящика	1	100	400
14	Боковина ящика	1	100	400
15	Цоколь	1	80	668
16	Цоколь	2	80	468
17	Створка	2	1835	346
18	Створка	1	818	496
19	Вязка	2	250	352
20	Фасад ящика	1	150	496
23	ЛДВП ящика	1	441	398
21	ЛДВП	2	492	496
22	ЛДВП	4	462	696
27	Труба Ø50	1	149	
28	Труба хром Ø10	9	486	
26	Профиль соедин.	3	667	
25	Профиль соедин.	1	467	


Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2x20	шт	70	
Евровинт 6x50	шт	37	
Заглушка для евровинта	шт	25	
Направляющие 400 мм	компл	1	
Петля 4-х шарнирная простая	шт	8	
Подпятник	шт	8	
Ручка С-17	шт	4	
Саморез 3,5x16	шт	12	
Саморез 4x16	шт	44	
Саморез 4x20	шт	4	
Саморез 4x30	шт	8	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	2	
Стяжка эксцентриковая	компл	8	
Фланец Ø50 мм	шт	2	
Штанга выдвижная 400мм	шт	1	
Крючок 3-х рожковый(хром)	шт	2	

Пример присадки крышки №4 под фланец Ø50 мм.
(данный пример для сборки: тумба и зеркало слева от шкафа)

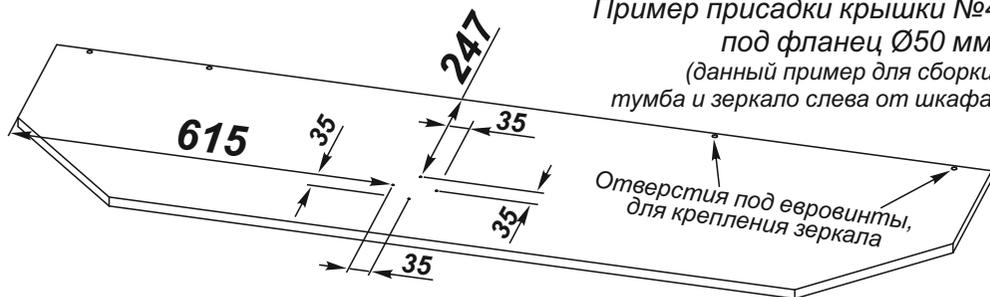


Отверстия под евровинты, для крепления зеркала

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2x20	шт	70	
Евровинт 6x50	шт	37	
Заглушка для евровинта	шт	25	
Направляющие 400 мм	компл	1	
Петля 4-х шарнирная простая	шт	8	
Подпятник	шт	8	
Ручка С-17	шт	4	
Саморез 3,5x16	шт	12	
Саморез 4x16	шт	44	
Саморез 4x20	шт	4	
Саморез 4x30	шт	8	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	2	
Стяжка эксцентриковая	компл	8	
Фланец Ø50 мм	шт	2	
Штанга выдвижная 400мм	шт	1	
Крючок 3-х рожковый(хром)	шт	2	

Пример присадки крышки №4 под фланец Ø50 мм.
(данный пример для сборки: тумба и зеркало слева от шкафа)

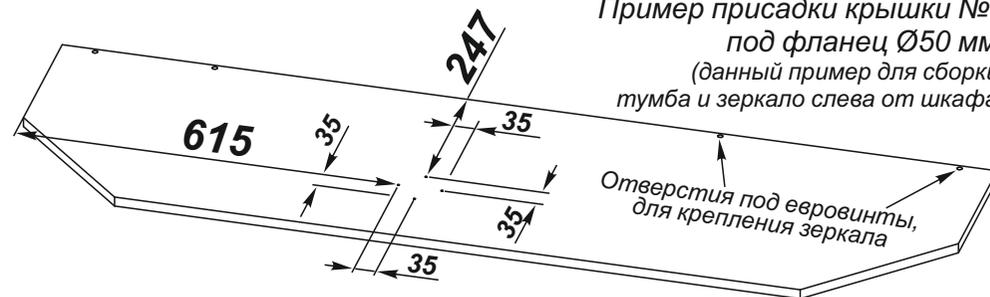

Отверстия под евровинты, для крепления зеркала